

PUERTAS Novopan

MDP® NOVOPAN LIVIANO

Los tableros marca **MDP®** Liviano tienen 36 mm de espesor y 500 kg/m³ (+/- 5%) de densidad.

Están diseñados para la fabricación de puertas sólidas de paso, para usos en interiores de casa, departamentos, hoteles y oficinas, a las cuales se puede aplicar melamina o chapas de madera en toda la variedad de colores disponibles.

FORMATOS (m): 2,15 x 2,44 m (7x8 pies)

ESPEORES (mm): 36 mm

DENSIDAD (m): 500 kg/m³ (+/- 5%)

Presentación

MDP® RH NOVOPAN resistente a la humedad.

PELÍKANO® con recubrimiento melamínico.

PELÍKANO® RH resiste a la humedad con recubrimiento melamínico.

MDP® ENCHAPADO con chapa de madera.

MDP® ENCHAPADO RH resistente a la humedad con chapa de madera.

Ventajas

- Menor peso y fácil de manipular.
- Buen aislante al ruido.
- Mayor estabilidad dimensional.
- Tablero 100% libre de impurezas.
- Asesoría técnica permanente.

Especificaciones Técnicas

Espesor (+/-0,3 mm)	MDP® Novopan (36 mm)	MDP®, RH Novopan (36 mm)
Densidad (kg/m ³) +/- 5%	500	500
Módulo de ruptura - Flexión (kgf/cm ²) +/- 5%	>70	>80
Tracción CI (kgf/cm ²) min	2,0	3,0
Hinchamiento 2hr (%)	<10%	<2%
Agarre tornillo en la cara (kgf) min	90	100
Agarre tornillo en el canto (kgf) min	60	70

Características



Los ingredientes usados en la fabricación del producto (resinas, preservantes, etc) constituyen un impedimento efectivo al ataque de la mayoría de los insectos. No obstante, en caso de enfrentarse a insectos agresivos, como las termitas, se aconseja proteger el tablero con recubrimientos recomendados para la madera natural.



Bajo condiciones normales de humedad y ventilación (50-60% de humedad y 20-25° C), La marca **MDP®** no desarrollará hongos que puedan comprometer las prioridades del producto.





Superficie melamínica resistente al rayado y abrasión.

Puertas	Altura (m)	Ancho (m)	Espesor (mm)	Peso Aproximado (kg)
Paso	2,0	0,7	36	25
Paso	2,0	0,8	36	28
Paso	2,0	0,9	36	30

Cerradura de puerta


Detalle de instalación de la cerradura

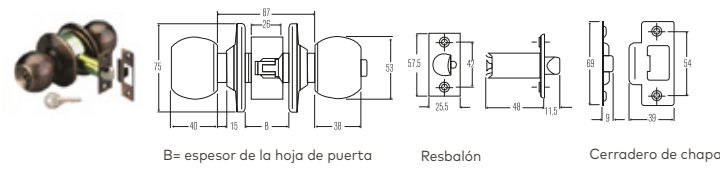


Montaje recomendado en puertas de madera, entrada A= 70 mm (con prolongador del resbalón 127 mm)

Bisagra para atornillar

Detalle de la bisagra para montaje con su superficie enrasada para puertas interiores sin rebaje.



Instalación de la bisagra

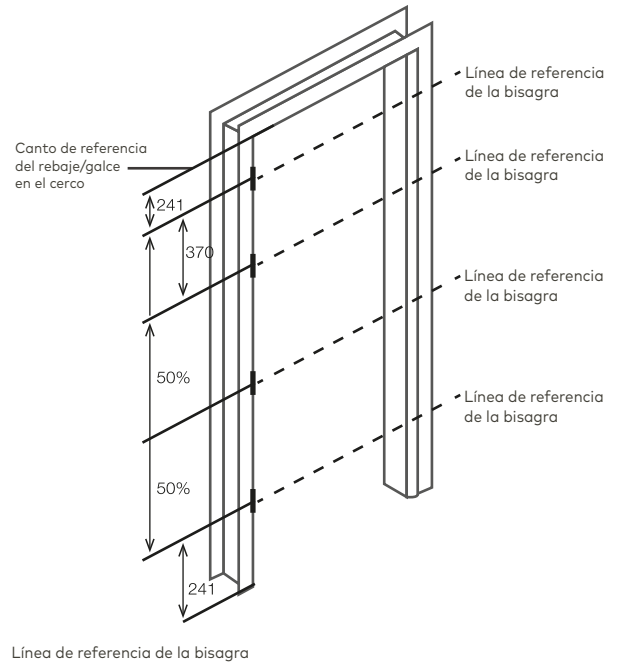

Ámbito de aplicaciones:

Para puertas sólidas de paso.

Utilice la marca **MDP® RH** de 36mm.

Primero realizar la perforación del pestillo.

No utilizar sistemas pivot en puertas pendulares.

La cobertura de garantía será efectiva solamente si se cumplen las instrucciones de instalación.

MAYOR VARIEDAD DE CHAPAS



No se recomienda el uso de lacas catalizadas en chapas reconstituidas.

*Imágenes referenciales